


Parafuso Drywall

Parafuso auto-atarrachante
Fosfatizado

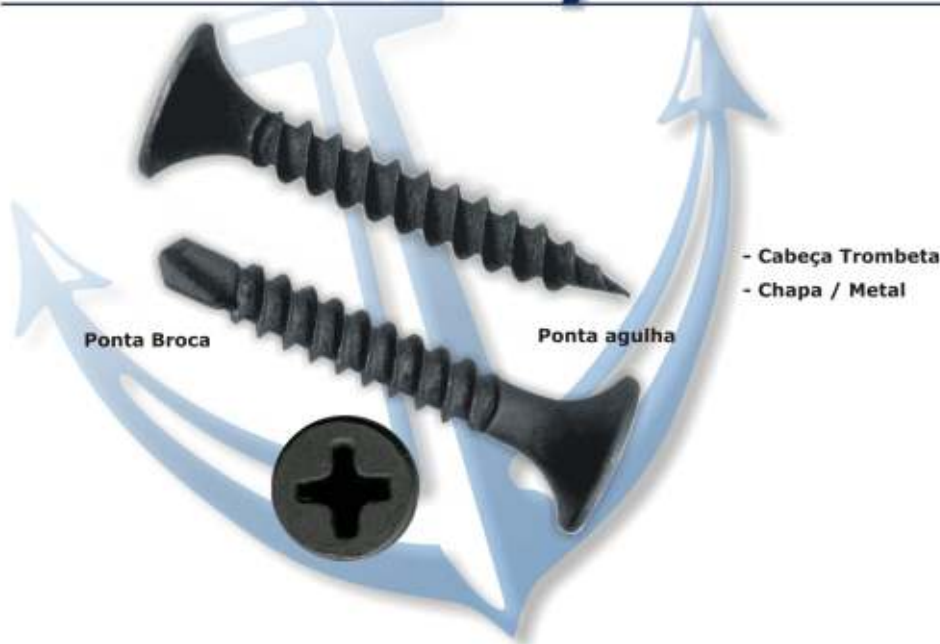

LINHA
DRYWALL

características técnicas

Componentes:	Aço temperado.
Acabamento:	Fosfatizado
Aplicação:	Desenvolvido para aplicação com parafusadeira.
Utilização:	Principalmente no sistema DryWall, para fixação de painéis de gesso acartonado em montantes.

A ponta do parafuso define a espessura da chapa metálica a ser perfurada, ponta agulha são utilizadas em chapas finas (até 0,7mm de espessura), já as pontas brocas são utilizadas em chapas mais grossas (de 0,7 até 2,00 mm de espessura)

Cabeça Trombeta, Ponta Agulha Fosfatizado

Código	Referência	Medida (mm)
DTA25	6 x 1"	3,5x25
DTA35	6 x 1.3/8"	3,5x35
DTA45	6 x 1.3/4"	3,5x45
DTA50	6 x 2"	3,5x50
DTA57	6 x 2.1/4"	3,5x57
DTA63	8 x 2.1/2"	4,2x63
DTA70	8 x 2.3/4"	4,2x70



Cabeça Trombeta, Ponta Broca Fosfatizado

Código	Referência	Medida (mm)
DTB25	6 x 1"	3,5x25
DTB35	6 x 1.3/8"	3,5x35
DTB45	6 x 1.3/4"	3,5x45



Fixação de chapas de gesso sobre os perfis metálicos (chapa/metal)