


# Fitas metálicas

gravadas e perfuradas

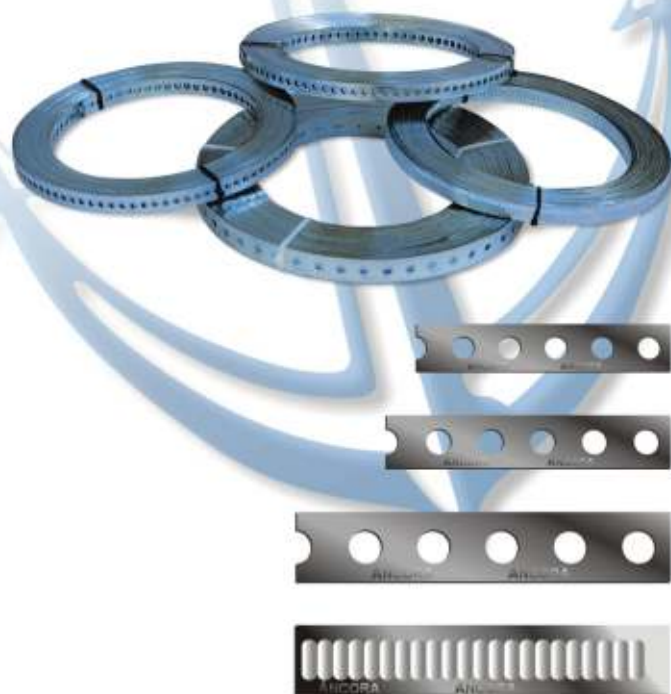

As fitas são fornecidas com gravação da marca "ÂNCORA" e com acabamento superficial zincado.

\* As cargas fornecidas, foram apuradas através de ensaios em laboratório, podendo haver uma pequena variação de acordo com sua aplicação.

obs: A linha de FITAS também pode ser produzida em INOX

## PERFURADA EXTRA LEVE

Largura	17mm.	17mm.
Espessura	<b>0,50mm.</b>	<b>0,65mm.</b>
Diâmetro do furo	7mm.	7mm.
Distância entre furos	10mm.	10mm.
Rolos	30m., 25m., 10m. e 5m	30m., 25m. e 10m.
Carga de ruptura	70 Kg* <sup>*</sup>	90Kg* <sup>*</sup>
Carga recomendável com margem de segurança	23 Kg* <sup>z</sup>	30 Kg* <sup>f</sup>

## PERFURADA LEVE

Largura	19mm.	19mm.
Espessura	<b>0,50mm.</b>	<b>0,65mm.</b>
Diâmetro do furo	7mm.	7mm.
Distância entre furos	10mm.	10mm.
Rolos	30m., 25m. e 10m.	30m., 25m. e 10m.
Carga de ruptura	110 Kg* <sup>*</sup>	120 Kg* <sup>*</sup>
Carga recomendável com margem de segurança	35 Kg* <sup>f</sup>	40 Kg* <sup>f</sup>

## PERFURADA PESADA

Largura	25mm.	25mm.
Espessura	<b>1,20mm.</b>	<b>0,65mm.</b>
Diâmetro do furo	7mm.	7mm.
Distância entre furos	20mm.	20mm.
Rolos	30m.	30m.
Carga de ruptura	670 Kg* <sup>*</sup>	360 Kg* <sup>*</sup>
Carga recomendável com margem de segurança	225 Kg* <sup>f</sup>	120 Kg* <sup>f</sup>

## GRAVADA "ANCORFLEX"

Largura	17mm.
Espessura	0,65mm.
Rolos	25m.
Carga de ruptura	360 Kg* <sup>*</sup>
Carga recomendável com margem de segurança	120 Kg* <sup>f</sup>

## Suportes e Cursores

Acabamento zincado  
branco



Código	SUPB	SUPY	CURSOR
Descrição	Suporte para barra rosca 1/4" para pinos fixados à pólvora	Suporte "Y" para fitas perfuradas 17mm e 19mm e fitas gravadas	Cursor para fitas gravadas

Código	J 14	J 1438	J 5612	J 38
Diâmetro	1/4"	1/4"	5/16"	3/8"
Chave	7/16"	3/8"	1/2"	9/16"
Comprimento	25 mm	25 mm	25 mm	30 mm

## Arruelas

Acabamento zincado  
branco



### Arruelas lisas

Diâmetro	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
Código	AL14	AL56	AL38	AL12	AL58	AL34	AL78	AL10

### Arruelas especiais

Descrição	Arruela de freio	Arruela para alvenaria
Diâmetro Externo	17 mm	36 mm
Diâmetro Interno	3,5 mm	3,0 mm
Espessura	2,0 mm	1,5 mm
Código	AE17	AE36

## Junção sextavada

Acabamento zincado  
branco

