


Hastes

Haste Roscada

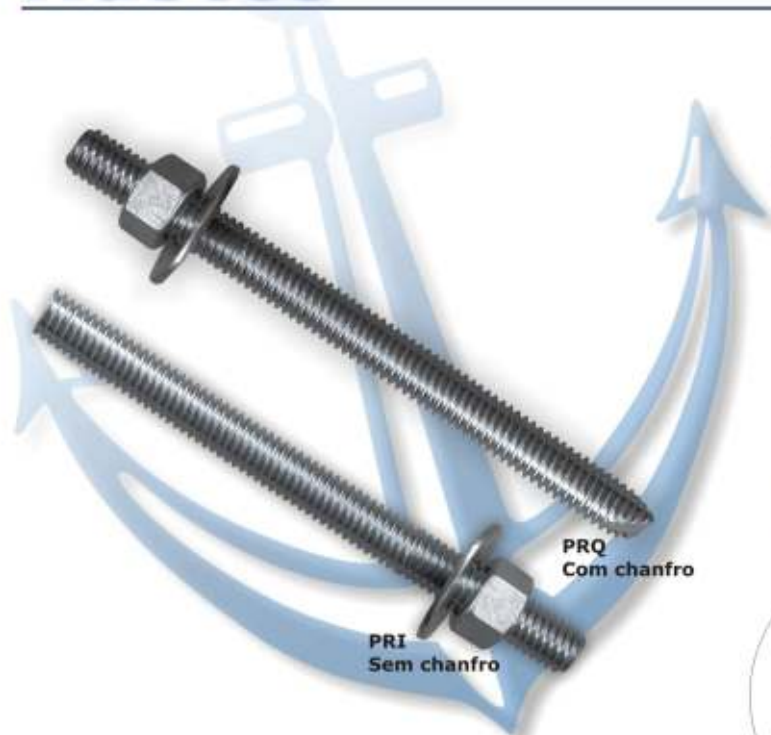

- Haste rosçada utilizada com chumbador químico
- Produzido em diferentes materiais para atender todas as necessidades.

utilização



Na extremidade da haste coloque a porca e a contra-porca separada por uma arruela.



Use o soquete junto com o ADAP12 apropriado no martelete para fazer a fixação.

dimensões e características técnicas

Componentes: Haste rosçada, porca e arruela.

Aplicação: PRQ: Com chanfro utilizada com chumbador químico de ampola.
PRI: Sem chanfro utilizada com chumbador químico injetável.

Adaptador ADAP12



Diâmetro da rosca	Comprimento da haste		Ampola Referência	Código	AÇO G2		Código	AÇO G5		AÇO INOX		
	(Pol)	(mm)			Tração (kgf)	Cisalh. (mm)		Tração (kgf)	Cisalh. (mm)	Tração (kgf)	Cisalh. (mm)	
5/16	4.1/2	110	AQA8	PRQ56110	1320	1120	PRQ56110G5	2800	1470	PRQ56110I	1500	1470
	8"	200		PRQ56200			PRQ56200G5			PRQ56200I		
3/8	5.1/8	130	AQA10	PRQ38130	1980	1670	PRQ38130G5	4180	2200	PRQ38130I	2240	2200
	8,5/8	220		PRQ38220			PRQ38220G5			PRQ38220I		
1/2	6.1/4	160	AQA12	PRQ12160	3520	2970	PRQ12160G5	7440	3900	PRQ12160I	3990	3900
	10"	250		PRQ12250			PRQ12250G5			PRQ12250I		
5/8	7.1/2	190	AQA16	PRQ58190	5890	6540	PRQ58190G5	12430	6540	PRQ58190I	6670	6540
	10"	250		PRQ58250			PRQ58250G5			PRQ58250I		
3/4	10"	260	AQA20	PRQ34260	8800	7440	PRQ34260G5	18600	9790	PRQ34260I	9980	9790
1"	12"	300	AQA24	PRQ10300	16070	13570	PRQ10300G5	33940	17860	PRQ10300I	18220	17860
1.1/4	15"	380	AQA30	PRQ114380	25990	21910	PRQ114380G5	54790	28830	PRQ114380I	29410	28830

Nota: Os códigos acima se referem a haste com chanfro, sendo assim para hastes sem chanfro basta apenas trocar as iniciais do código de PRQ por PRI.

QUALIDADE
TOTAL

Sistemas de fixação para construção civil

ANCORA
SISTEMAS DE FIXAÇÃO